

LGE ID – Information Display


Konferenzraum-Lösungen



logitech

LED All-in-One ab 12 Personen

LAEC Serie

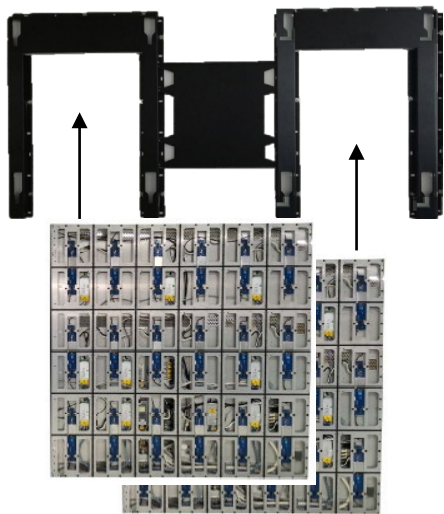

LG SuperSign™ CMS

webOS

Technische Eigenschaften

- 136", Full HD
- 3in1 SMD
- Pitch 1,563 mm
- Helligkeit 500 nit

USPs

- Kompletter Screen incl. Wandhalterung wird in professionellen Case geliefert
- 2 Lautsprecher integriert
- Crestron connected & Cisco Videokonferenz Anbindung
- Sehr schnelle Montage
- Scaler integriert in LED-Controller
- webOS
- Quick Share kompatibel
- 1 Woche Lieferzeit
- **Standby Stromverbrauch ≤ 0.5 W**

Zubehör

- Fernbedienung
- Wandhalterungssystem
- Transportcase
- optional QuickShare Dongle (Empfänger bereits integr.)
- optional motorisierter Ständer





Ab 100 Personen

LSCB-RK Serie als Bundle (PTO Full HD)

LG SuperSign™ CMS

webOS

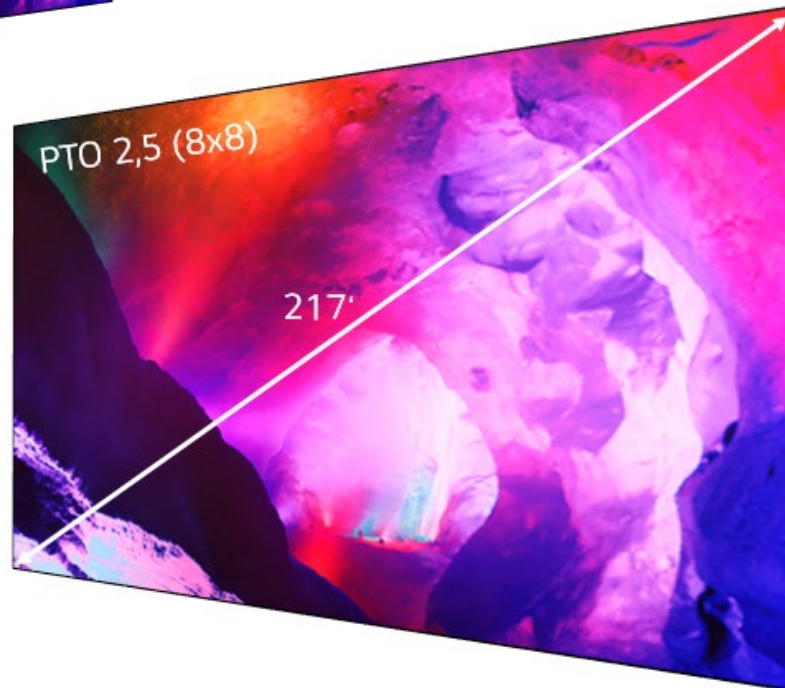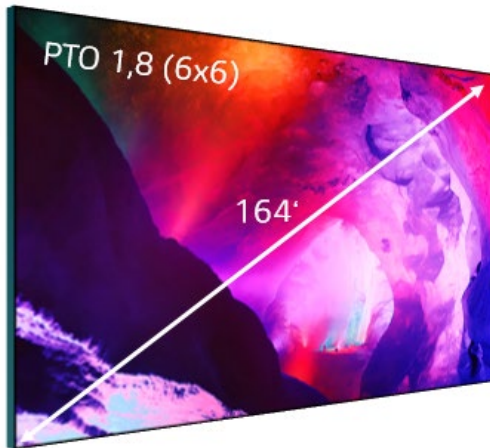

Technische Eigenschaften

- Full HD Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel
- Pitch 1,87; 2,5 mm
- Größe 2,5 mm Full HD = 4,8 x 2,7 m
- Größe 1,87 mm Full HD = 3,6 x 2,03 m

USPs

- Cases, Controller, Rahmen, 10m Anschlusskabel und Wandhalterung inklusive
- 100.000 Stunden
- EMC Class B
- 3 Jahre Garantie
- 5% Spareparts
- **1 Woche Lieferzeit**



Ab 100 Personen


LSCB-RK Serie als Bundle Details Wandhalterung und Verkabelung 163“

LG SuperSign™ CMS

webOS

Stromverkabelung


- 2x 10m

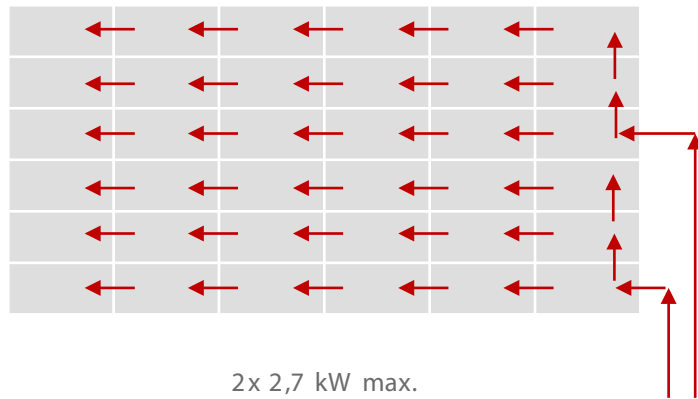


2x 2,7 kW max.
Empfehlung D16A Absicherung

Datenverkabelung

- 6x 10m Cat

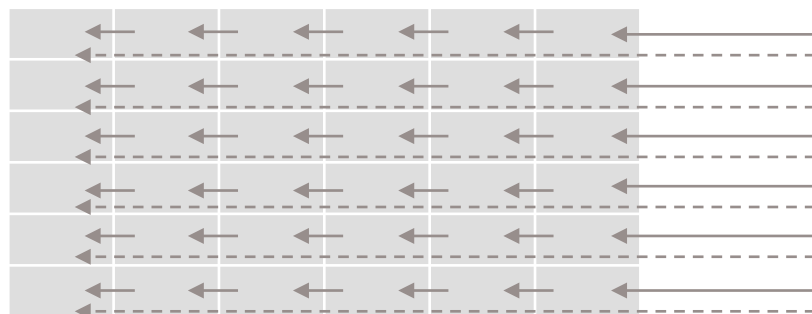

CVCA Controller

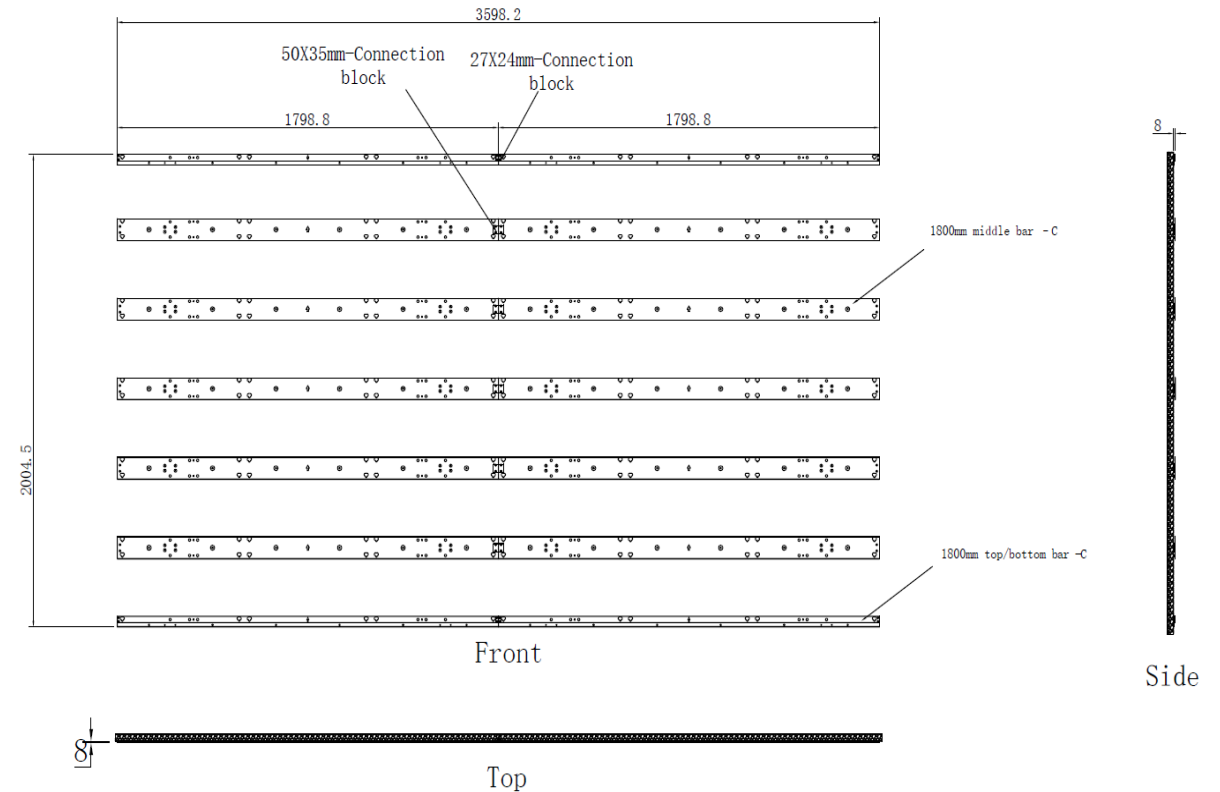

Ab 100 Personen

LSAC Serie



LG SuperSign™ CMS

webOS



Technische Eigenschaften

- 3in1 SMD
- Pitch 1,2; 1,8; 2,5 mm
- max. 600nit / peak 1.200 nit
- <https://youtu.be/sHd4bWAtZf4>

USPs

- 54" großes Cabinet für schnelle Installation (1,2 x 0,675 m)
- 4x4 Cabinets = Full HD = 4.800 x 2.700 mm = 217"
- VESA Halterung
- WebOS 4.1
- kabelloses Design
- nur 10W / Cabinet Standbyverbrauch
(Screen schaltet automatisch bei keinem Bildsignal ab)
- EMC Class B

Unterschiede zu klassischer LCD Videowall

- Kein sichtbarer Rahmen zwischen Cabinets
- 100.000 Stunden Lebensdauer
- Hoher Kontrast (typ. 5.000 : 1 / peak 9.000 :1)

Zubehör


- Wallmount System optional
- Fernbedienung

Unbegrenzte Größe

LSCB-RK Serie



90°

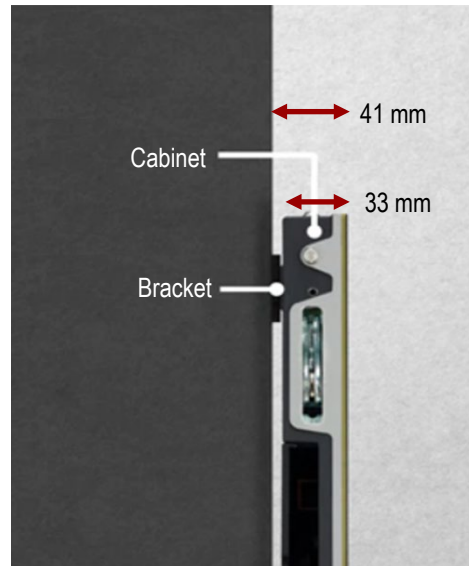

Technische Eigenschaften

- 3in1SMD
- Pitch 1,2; 1,56; 1,87; 2,5 mm
- Helligkeit 800 nit

USPs

- slim cabinet Design (nur 33 mm tief)
- 90° Eck-Design auf Anfrage möglich
- EMC Class B
- geringe Brandlast durch Metallgehäuse
- Nach EN 13501-1:2018 = B – s2, d0
- webOS

Optionales Zubehör

- schlankes Wandhalterungs-System
- Hängebalken
- dekorativer Rahmen

webOS

LG SuperSign™ CMS

UL3- Serie

Entry UHD Serie; 43“, 50“, 55“, 65“, 75“, 86“; >300cd



Technische Eigenschaften

- UHD (3840 x 2160 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 1.000.000 : 1 dynamischer Kontrast

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi
- Screenshare (Miracast)
- Browser
- Crestron Connected
- Kompatibel zu Cisco Room Kits
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- Failover
- 16/7

Compatible with **LG One:Quick** Share



webOS Signage

UM5- Serie

Mid UHD Serie; 98“, 110“; >500cd



Technische Eigenschaften

- UHD (3840 x 2160 Pixel)
- 200.000 : 1 dynamischer Kontrast (110“: 1.000.000:1)
- Landscape/ Portrait Installation (110“ nur Landscape)

USPs

- 2x 10W Speaker
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi (FW Update only)
- Integriertes Bluetooth
- HDMI-CEC support
- 3x HDMI in, 2x USB2.0, 1x RJ45 (FW Update only)
- 1x Audio Out (SPDIF, Klinke)
- 17mm Bezel
- Geräte- Tiefe: 98“: 79,5mm, 110“: 99mm
- 16/7
- Gewichte: 98“: 78kg, 110“: 80kg

UH5-H- Serie

Standard UHD Serie: 43“, 49“, 55“, 65“, 75“, 86“, 98“; 500cd



Compatible with **LG One:Quick** | Share



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- UHD (3840 x 2160 Pixel)
- 28% Haze- Level
- 1.000.000 : 1 dynamischer Kontrast

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi
- Screenshare (Miracast)
- Crestron Connected
- Browser,
- PIP/ PBP
- Kompatibel zu Cisco Room Kits
- Kompatibel zu LG One: Quick
- Landscape und Portrait- Installation, Neigbar bis 30°
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- Failover
- 24/7
- Conformal Coating, IP5x

UH7- Serie

Premium UHD Serie: 49“, 55“, 65“; 700 cd



Compatible with **LG One:Quick** Share



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- UHD (3840 x 2160 Pixel)
- 28% Haze- Level
- 700 candela

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Integriertes WiFi
- Screenshare (Miracast)
- Crestron Connected
- Browser,
- PIP/ PBP
- Kompatibel zu Cisco Room Kits
- Kompatibel zu LG One: Quick
- Landscape und Portrait- Installation, Neigbar bis 30°
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- Failover
- 24/7
- Conformal Coating, IP5x

VL5PF- Serie

Entry Videowall FHD Serie: 49" : 450 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000:1 dynamischer Kontrast

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Crestron Connected
- Bezel: 2.25 mm (O/L) , 1.25 mm (U/R): B2B also 3.5 mm
- DP out (bei HDMI, DP, DVI Input)
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- Failover
- Scan Inversion
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7

VM5E- Serie

Standard Videowall FHD Serie: 49“, 55“ : 500 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000:1 dynamischer Kontrast

USPs


- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Even Bezel: 0.9mm: Bezel 2 Bezel= 1.8mm
- Crestron Connected
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- Failover
- Scan Inversion
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7
- Clover Mode (UHD Input und Weiterleitung)



webOS Signage

VH7J-H- Serie

Standard Videowall FHD Serie: 55" : 700 cd

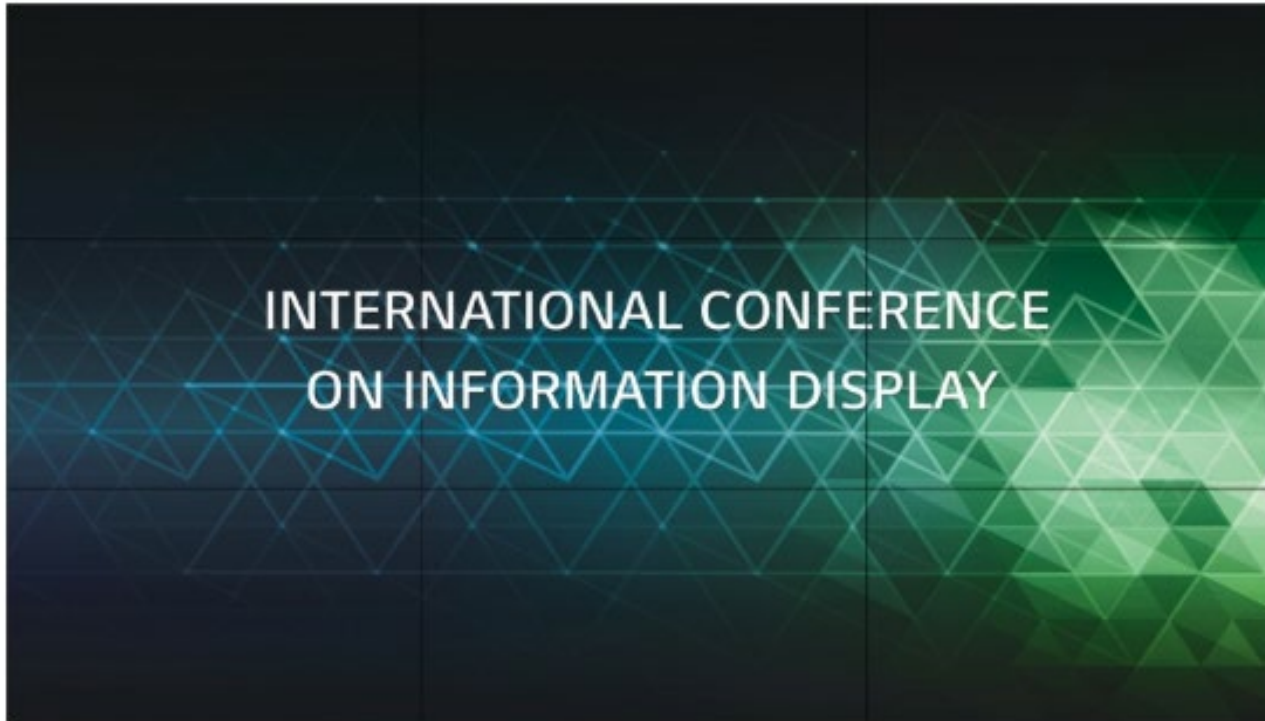

Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000:1 dynamischer Kontrast
- 44% Haze

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Even Bezel: 0.9mm: Bezel 2 Bezel= 1.8mm
- Crestron Connected
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- Failover
- Scan Inversion
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7
- Clover Mode (UHD Input und Weiterleitung)



webOS Signage

VSM5J-H - Serie

Premium Videowall FHD Serie: 55" : 500 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000:1 dynamischer Kontrast
- 28% Haze

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Even Bezel: 0.44mm: Bezel 2 Bezel= 0.88mm
- Crestron Connected
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- Failover
- Scan Inversion
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7
- Clover Mode (UHD Input und Weiterleitung)
- Smart Calibration



webOS Signage

VSH7J- Serie

Premium Videowall FHD Serie: 55" : 700 cd



Technische Eigenschaften

- FHD (1920 x 1080 Pixel)
- Direct LED Backlight
- 500.000:1 dynamischer Kontrast
- 3% Haze

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Even Bezel: 0.44mm: Bezel 2 Bezel= 0.88mm
- Crestron Connected
- Browser
- Landscape und Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- Failover
- Scan Inversion/ Frame Control
- OPS Kompatibel (KT-OPSF)
- 24/7
- Clover Mode (UHD Input und Weiterleitung)
- Smart Calibration
- 90% Uniformity



webOS Signage

HT3WJ- Serie

One:Quick Flex: 43" : 350 cd



LG One:Quick|Flex

Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Edge LED
- U- IPS Panel, Anti Glare, 7H
- InCell Touch, 10 Punkte

USPs

- Windows 10 IoT Enterprise
- AMD Ryzen Embedded CPU
- 178° Blickwinkel
- Landscape / Portrait Installation
- 2 Array Mikrofone, 3M Empfang
- 2K Kamera, 88° Blickwinkel
- Vorinstalliert: LG One:Quick Remote Meeting
- Touch Pen
- Sprachanweisungen
- Optionaler Ständer; höhenverstellbar, drehbar (ST-43 HF)
- Windows Launcher
- Built In WiFi und Bluetooth
- 2x 10W Speaker Output

CT5WJ- Serie

One:Quick Works: 55" : 450cd



LG One:Quick|Works



Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- IPS Panel
- InCell- Touch (max. 10 Punkte)

USPs

- Windows 10 IoT Enterprise
- AMD Ryzen Embedded CPU
- 178° Blickwinkel
- Landscape Installation
- 10 Array Mikrofone, 6M Empfang
- 4K Kamera, 4x Zoom (elektrisch versenkbar)
- Smart Focusing
- Vorinstalliert: LG One:Quick Remote Meeting
- Touch Pen
- Sprachanweisungen
- Split View
- 128GB interner Speicher
- Windows Launcher
- Built In WiFi und Bluetooth
- 2x 10W Speaker Output

SC-00DA- Serie

One:Quick Share: USB Dongle für LG Signage



LG One:Quick | Share

Technische Eigenschaften

- Embedded OS: Linux
- WiFi: IEEE 802.11 a/ b/ g/ n/ ac (max. 30 Meter)
- USB 2.0
- Bis zu 4 Dongles an einem Signage nutzbar

USPs

- Kompatibel mit Mac oder Windows
- Software und Manager auf dem Dongle
- Kinderleichte Bedienung
- Kompatibel mit (Stand Januar 2021):
- UH7F/ UH7F-H (65“, 55“, 49“)
- UH5F/ UH5F-H (98“, 86“, 75“, 65“, 55“, 49“, 43“)
- UM3DG/ UM3F/ UM3DF (65“, 55“, 49“, 43“)
- UM3DG-H (98“, 86“, 75“)
- UL3G/ UL3J (86“, 75“, 65“, 55“, 50“, 43“)
- WP400 / WP401
- UR640S/ UT640S (86“, 75“, 65“, 55“, 50“, 43“)
- STB-6500
- LAEC015-GN

Einfache Integration von Logitech Produkten

Über den Enterprise Code

logitech


*Video Conferencing Made Simple with Rally Bar, Rally Bar Mini, Rally Plus, Meetup and LG Screens****

TYPE 1 Direct Plug and Play with your own devices



Turn on the display and the camera by connecting to your devices**.
During the meeting, easily switch presenters USB HDMI through cable connection.

TYPE 2 One Touch Start with Logitech Tap

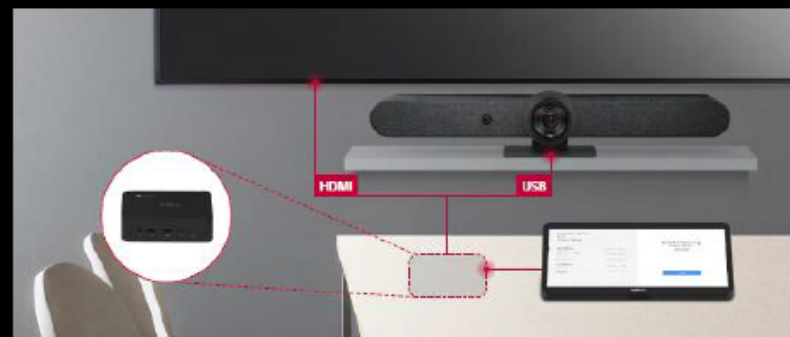

Touch and start a video conferencing with the simplified workflows.
Instantly share content and easily swift video conferencing to in-room meeting.
All in one meeting room solution optimized to work with the leading conference platforms*
no compute needed. Or connect via USB using compute of choice.

* Works with GoTo Meeting, Microsoft, Pexip, RingCentral, Zoom

** In case of LG Signage, DPM (Display Power Management) needs to be set enabled at Installation Menu, and it may not be available in certain products.

*** Check dedicated LG / Logitech Leaflet for compatibilities

Einfache Integration von Logitech Produkten

Über den Enterprise Code

logitech

Due to the Logitech Architecture, the Auto Configuration feature can't be applied by the input detection but it can be managed by the LG Enterprise code feature.

When the Enterprise code 358880 is introduced the following settings are applied to the LG screens:*

Picture settings applied

- Picture mode -> Education mode
- Picture mode name changed to Logitech
- Sharpness -> 0
- Aspect Ratio -> Original
- LED Local Dimming -> Off
- Average Picture Level Auto Control -> Off
- Home Dashboard Lock -> On

Communication settings Applied

- Simplink -> On
- Standby -> All
- No signal Power Off -> 15mn
- No IR power Off -> Off
- DPM -> Off
- PM Mode -> Sustain Aspect Ratio
- Power On Status -> Power on
- Wake on LAN -> On
- Time Setting -> Set Automatically On
- Booting Image Logo -> Off
- UHD Deep Color -> On
- Sound mode -> Clear voice III
- Audio out -> off
- USB Lock -> On
- OSD Lock -> On
- IR Operation Lock -> On
- Local Key lock -> On Block All



UH7J, UH5J: v03.20.70 or later
UL3J: Official FW will be released in April.
UH5F: Official FW will be released in June.

* Enterprise code settings is located in the Admin Menu (LG Screens)

XE4F- Serie

High Brightness Enclosure: 49“, 55“ : 4000 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- Failover
- 24/7
- Circuit Breaker
- IP56
- IK10- Schutzglas (Vandalismus- Sicher)
- Direktes Sonnenlicht
- -30°- 50°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Backlight Sync
- Ohne Fuß/ ohne Halter

XE1J- Serie

High Brightness Enclosure: 22" : 1500 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- Direct LED
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- 24/7
- Conformal Coating
- Direktes Sonnenlicht
- IP56
- -30° - +50°C
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Built In WiFi, Bluetooth, Beacon
- 65mm Gehäusetiefe

XF3E- Serie

High Brightness Open Frame: 49“, 55“ : 3000 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften


- 1920 x 1080 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Local Content Scheduling
- 24/7
- Direktes Sonnenlicht
- 0°- 50°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Muss in ein Gehäuse gebaut werden

XF3C- Serie

High Brightness Open Frame: 75" : 3000 cd

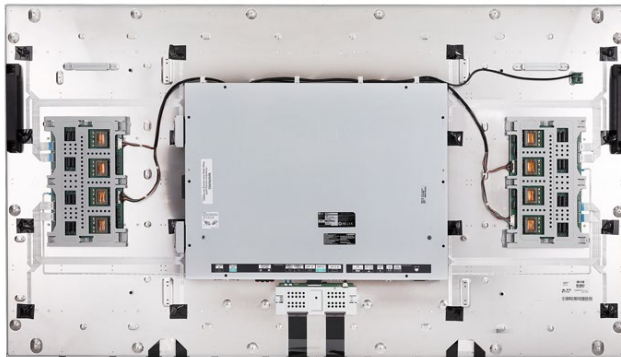

webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Local Content Scheduling
- 24/7
- Direktes Sonnenlicht
- 0°- 50°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Muss in ein Gehäuse gebaut werden

XS2E- Serie

High Brightness Window Facing: 49“, 55“, 75“ : 2500 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel (49“: 1920 x 1080)
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Local Content Scheduling, USB Autoplay
- 24/7
- Direktes Sonnenlicht
- Slim Design (49“: 83 mm, 55“: 85 mm, 75“: 116 mm)
- 0°- 40°C
- Anti Reflection Oberflächenbehandlung
- Lüfterlos
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern

XS4G- Serie

High Brightness Window Facing: 75" : 4000 cd




Technische Eigenschaften

- 3840 x 2160 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- 24/7
- Direktes Sonnenlicht
- Slim Design: 104mm
- 0°- 40°C
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Extrem Energieeffizient durch M+IPS Panel
- Kann zum Dual Display umgebaut werden.
- -> Nach außen: High Brightness
- -> nach innen: LG UHD Display

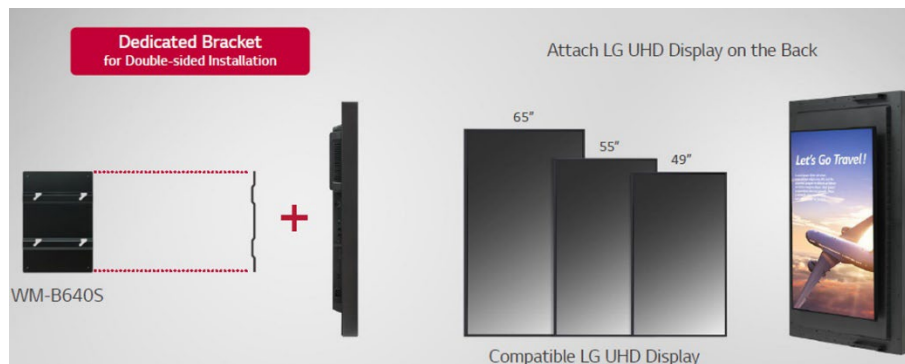

webOS Signage

XS4J- Serie

High Brightness Window Facing: 49“, 55“ : 4000 cd



webOS Signage

Technische Eigenschaften

- 1920 x 1080 Pixel
- Direct LED
- M+ IPS Panel
- Auto Brightness Funktion

USPs

- High Performance SoC mit WebOS
- 178° Blickwinkel
- Landscape/ Portrait- Installation
- Embedded CMS, Group Manager 2.0, Control Manager
- 24/7
- Conformal Coating
- Direktes Sonnenlicht
- Slim Design
- 0°- 40°C
- QWP: Klare Sicht selbst mit polarisierten Sonnengläsern
- Extrem Energieeffizient durch M+IPS Panel
- Built In WiFi
- Zubehör: - Landscape Wandhalterung (WM-L640V)
 - Portrait Wandhalterung (WM-P640V)

WebOS für Signage

Unser Betriebssystem auf den Geräten: SoC

webOS



- Eingebauter Media Player
- Embedded CMS
- Einfache Anpassungsmöglichkeit
- Selbstentwickelte Apps können direkt aus geführt werden
- Vorinstallierte Applikationen wie Screen-share, LG Presenter, Multiscreen, etc. bereits auf den Geräten.

Warum LG Signage

Gute Gründe



IPS (InPlane Switching) ist eine Bildschirm- bzw. Display-Technologie, IPS-Panels gehören zur Familie der TFT-LCDs (oder „Active Matrix“-LCDs).

Im Vergleich hierzu bieten IPS-Displays einen größeren Betrachtungswinkel und eine verbesserte Farbdarstellung, da die Modifizierung der Pixel in horizontaler und nicht in vertikaler Richtung stattfindet. Beim IPS-Monitor werden die Flüssigkristalle bei Erregung parallel zur Display-Fläche ausgerichtet. Bei TN-Displays drehen sich die Kristalle hingegen senkrecht zur Oberfläche des Displays.

Das Trademark für IPS- Panels liegt bei der LG Display Co., Ltd.




Warum LG Signage

Gute Gründe

Conformal Coating:

Die PCBs werden nach der Montage mit einem dünnen Polymer- Film überzogen um die Bauteile vor äußeren Einflüssen zu schützen.

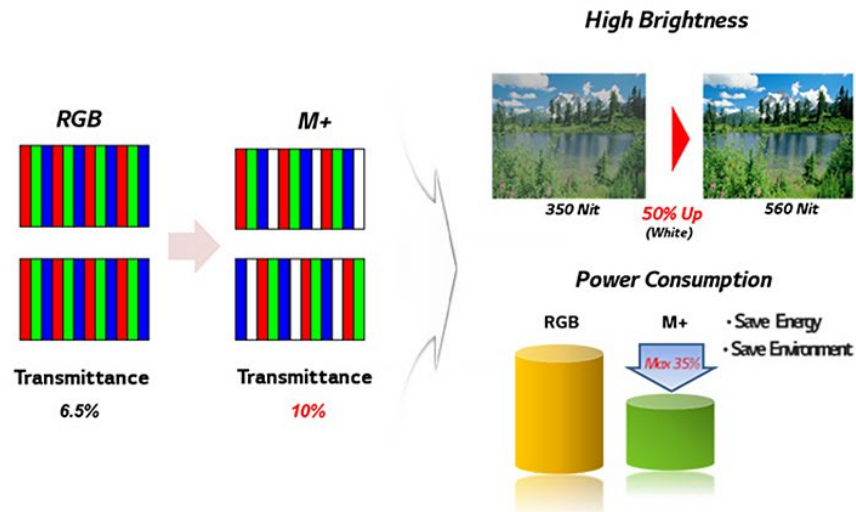

M+ RGB (bei High- Brightness Modellen)

Durch das M+ Panel wird dem herkömmlichen RGB- Pattern ein weißes Subpixel hinzugefügt.


Durch dieses weiße Subpixel erhöht sich die Licht- Durchlässigkeit der BLU und das Panel wirkt heller bei reduzierter Helligkeits- Einstellung. Dadurch kann der Stromverbrauch um bis zu 35% (max.) gesenkt werden und die Langlebigkeit des Panels wird sichergestellt (80% aller Panel- Issues kommen/ hängen mit der BLU zusammen).

FINE PITCH								NORMAL PITCH				ALL IN ONE	TRANSPARENT LED FILM
MICRO LED (MAGNIT)		PREMIUM FINEPITCH	REPLACEMENT FOR LCD VIDEO WALL	FINEPITCH BASIC MODEL				NORMAL PITCH FOR FIXED & RENTAL		NORMAL PITCH REAL CURVE	REAL ALL-IN-ONE	LED FOLIE	
(RESIDENTIAL)		(LG BLOC)											
LSAB	LSAD	LSAA	LSAC	LSBB	LSCB (RK) STANDARD	LSCB (CK) MINI	LSCB (CKF) CURVED	LSBC	LWBC	LSCA	LAC CURVED	LAEC	LAT
0.9 1.2	0.7	1.2	1.2 1.8 2.5	0.9 1.2 1.5 1.8	1.2 1.5 1.8 2.5	1.2 1.5 1.8 2.5	1.2 1.5 1.8 2.5	1.9 2.6 2.9 3.9	2.6 2.9 3.9	2.9 3.9	2.5 2.9 3.9	1.5	14
Mx 600 Pk 1.200 NITS	Mx 250 Pk 2.000 NITS	1.200 NITS	600 NITS	800 NITS				800 / 1.000 NITS	3.500 NITS	1.000 NITS	1.200 NITS	500 NITS	2.100 NITS
150.000 :1	1.000.000 :1	8.000:1	5.000:1										3.000:1
SUPERSign CMS, LG CONNECTED CARE													
AUßER-GEWÖHLICHER KONTRAST, HOHER SCHUTZ DER LED-CHIPS GEGEN FEUCHTIGKEIT, FINGER-ABDRÜCKE, UV UND MECHANISCHE BESCHÄD.	4K AUF. 136", EMC CLASS B, WIE EINE ALL IN ONE AUS COB MIT TUNER 120Hz	KABELLOSES DOCKING	54" CABINET GRÖßE, VESA WALL MOUNT, 4x4 (216") FULL HD IP20 FRONT SERVICE	90° ECKE MÖGLICH, <u>OPTIONAL</u> : WALL-MOUNTS, P0.9 GOLD WIRE REDUNDANTES NETZTEIL	EMC CLASS B ULTRA DÜNN AB WERK IN VERSCH. RADIIEN (MAX. 383R) PREIS FÜR WALLMOUNT INKL. 90° MÖGLICH			KL. CABINET GRÖßEN FÜR MÖGLICHSST GROßE FLEXIBILITÄT DER SCREINGRÖßE (25x50cm) HANGING BAR	3.500nit, CABINET GRÖßE 50x100cm HANGING BAR		SEHR HELL, CURVED	LAUTSPRECHER, NUR 2.000 WATT PEAK, FB, WEBOS MAGIC REMOTE LG One:Quick	DURCHSICHTIG IM AUSGESCHALTETEN ZUSATAND, LÄSST SICH OHNE ZUSÄÄTZLICHE KONSTRUKTION DIREKT AUF GLASSSCHEIBEN AUFBRINGEN, CURVED MÖGLICH
HIGH CLASS AREAS	PRIVATE HAUSHALTE	HIGH CLASS AREAS MEETING-RAUM	KANN ALS ALTERNATIVE ZU LCD ANGEBOTEN	KONTROLL-RAUM	FLUGHAFEN, KONFERENZRAUM, RETAIL, LOBBY			FESTINSTALATIONEN HÄNGEND			WENN CURVED MIT MEHR ALS 1,5MM GEPLANT	KONFERENZ RAUM	GLASSFASSADEN



MORE COMMING SOON


LED HIMMEL	LED RÜCKEN	LED BODEN		CREATIVE	KINO	
LBCK	LBAE LBCJ	LFCE	LFCL	LCCM	LDAA	LDAF
3.91	2.6	3.91		1.9 2.5	1.25 2.5	1.25 2.5 3.3
5.000 NITS	2.000 NITS	3.000 NITS		800 (1.9) 1.200 (2.5) NITS	300 NITS	48 NITS
6.000 : 1	5.000 : 1				4.000 : 1	
LG CONNECTED CARE, SUPERSIGN						
BROMPTON PROCESSING	DCI-P3 HDR10 1/8 MULTI- PLEXING, WEBOS4.1 LBCJ MIT BROMPTON CONTROLLER	LCIN CONTROLLING		EINZELNE BIEGBARE PIXELKARTE BIS ZU 611MM RADIUS CVCA CONTROLLER	CBA CONTROLLER SDI EINGANG GENLOCK	4096 x 2160 DCI COMPLIANT SUPPORT DOLBY (IMS3000) SUPPORT DOLBY ATMOS

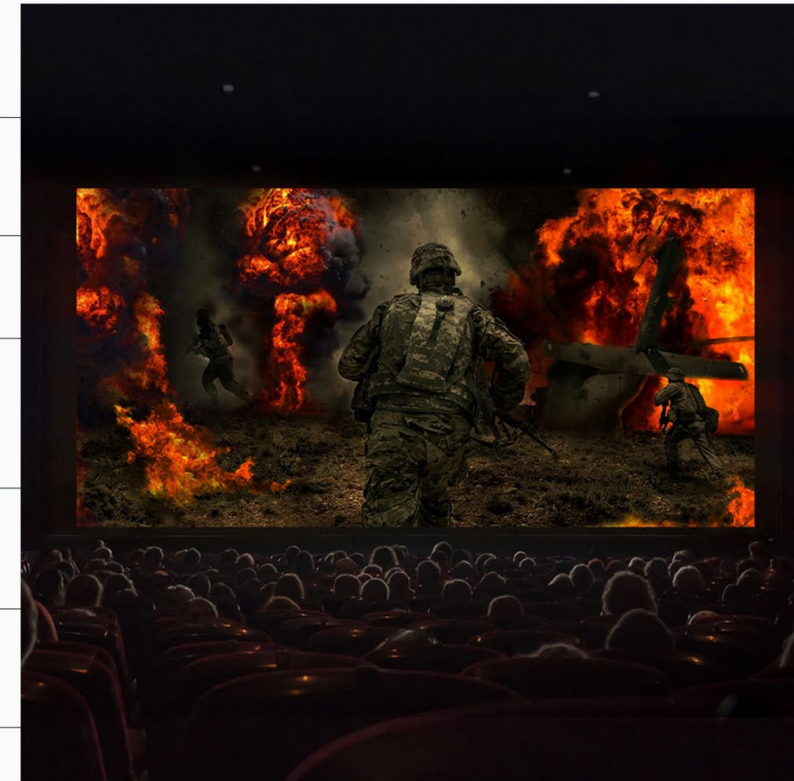

STUDIO, FILMPRODUKTION

KINO

EINSATZ KEY FEATURES SOFTWARE KONTRAST HELLGKEIT PICHES SERIES CATEGORY

								
STANDARD VERSATILE	ESSENTIAL	ULTRA LIGHT	PREMIUM FINE PITCH	SLIM	HIGH BRIGHTNESS	PERIMETER	RIBBON	PERIMETER
GSCA	GSCC	GSCD	GSED	GSEG	GSEH	LBB	GREF	GPEJ
3.91; 4.63	6.66, 8.00, 16.00	6.94, 10.41	2.5	5.95 8.33 10.42	6.0 8.0 10.63 16		10	
5.000NITS	5.000NITS	5.000NITS 7.000NITS	4.000NITS	6.000NITS 7.000NITS	8.500NITS	5.000NITS 6.000NITS	6.000NITS	
	5.000 : 1		3.000 : 1	4.000 : 1 9.000 : 1	4.000 : 1 10.000 : 1	10.000 : 1 12.000 : 1	7.000 : 1	
			LG CONNECTED CARE, SUPERSign					
SCHNELL AUFGEBAUT IP65, 90° ECKEN 2 CABINETGRÖßEN	SCHNELL AUFGEBAUT IP65, 90° ECKEN	LEICHTE BAUWEISE IP65, 90° ECKEN 4 CABINETGRÖßEN	EXTREM DÜNN IP65, 90° ECKEN 16-BIT FARBEN	BIS ZU 7.680HZ DÜNNE BAUWEISE IP65 90° ECKEN CURVED	BIS ZU 7.680HZ HIGH BRIGHTNESS IP65 90° ECKEN CURVED	UEFA ZERTIFIZIERUNG HOHER KONTRAST IP65	HOHER KONTRAST 7.680HZ IP65	UEFA ZERT. HOHER KONTRAST 7.680HZ IP65
RETAIL, TRANSPORT OPEN SPACE DOOH				STADION TRANSPORT OPEN SPACES DOOH		STADION		